

**REHAU  
EcoPuls**

Sustainability  
Competence

### **Mehr Nachhaltigkeit**

Ausgezeichnet mit dem EcoPuls Label steht ARTEVO für die REHAU Kreislaufwirtschaft und für ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Durch den Einsatz von Rezyklaten im Profilkern leistet das System einen aktiven Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft.

Am Ende eines langen Lebenszyklus wird ARTEVO wieder zur Rohstoffquelle für neue Fenster. Dabei kann selbst die REHAU LowE Folie problemlos dem Recyclingprozess zugeführt werden, da keinerlei Dämm-schäume zum Einsatz kommen.

Engineering progress  
Enhancing lives

## **Das Fenster- system für eine erfolgreiche Zukunft.**

ARTEVO – Fiktion wird Realität.

Fenster neu erfunden.  
Für das Leben von heute.

[fenster.rehau.de/artevo](https://fenster.rehau.de/artevo)




Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen unter  
[fenster.rehau.de/artevo](https://fenster.rehau.de/artevo)  
[fenster.rehau.at/artevo](https://fenster.rehau.at/artevo)  
[fenster.rehau.ch/artevo](https://fenster.rehau.ch/artevo)

© REHAU Industries SE & Co. KG  
Rheniumhaus  
95111 Rehau

680830-001 DE 03.2023

# ARTEVO: Das neue, revolutionäre Premium- System.

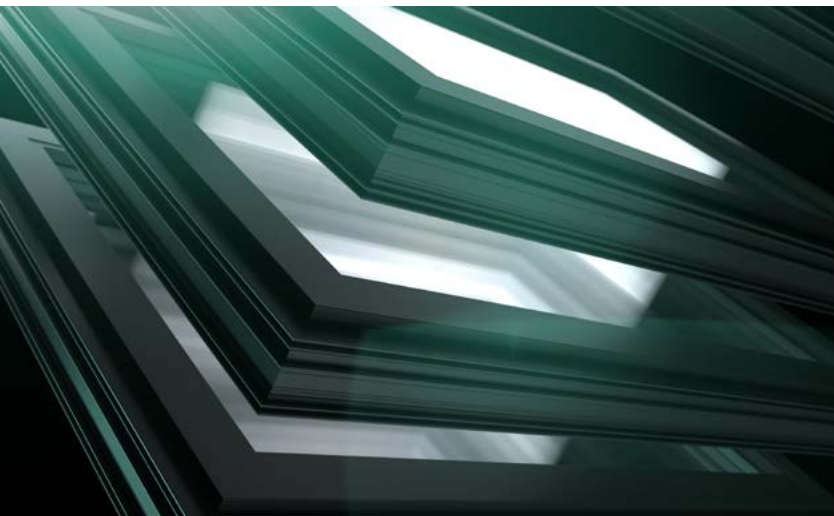

Noch größer und  
architektonisch auf  
höchstem Niveau.

## Fensterdesign in Perfektion

Klare und kantige Konturen sorgen für Ästhetik auf höchstem Niveau. Besonders schmale Ansichten vergrößern die Fensterflächen zusätzlich und eröffnen neue architektonische Möglichkeiten mit einem Maximum an natürlichem Licht.

## RAU- FIPRO X

High-Tech  
Performance

## Erhöhte Performance und Stabilität

Durch den optimierten Einsatz des Hochleistungswerkstoffes RAU-FIPRO X definiert ARTEVO die Grenzen des Machbaren in Sachen Größe völlig neu. Die Integration des Faserverbundwerkstoffes im gesamten Profilquerschnitt sorgt für absolut gleichmäßige und zuverlässige Lastabtragung. Kraftzonen in den Außenwänden bringen zusätzliche Stabilität, Torsionssteifigkeit sowie Klimastabilität.



Selbst geschosshohe Fensterelemente mit Flügelhöhen bis 2,80 m werden funktionssicher realisiert. Bis zu einer Höhe von 2,45 m kann dabei vollständig auf Stahlarmierungen verzichtet werden.

## Hervorragende Wärmedämmung

90 % aller ARTEVO Elemente kommen ohne Stahlarmierung aus, ungünstige Wärmebrücken können gar nicht erst entstehen. So werden  $U_f$ -Werte von bis zu  $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  erreicht.



## Optionale LowE Profil-Technologie

Energieeffizienz in Perfektion bietet ARTEVO max – die Produktvariante mit zusätzlicher, innovativer REHAU LowE Profil-Technologie. Durch Einsatz der LowE Folie in Blendrahmen und Flügel erreicht ARTEVO mit  $U_f$ -Werten von bis zu  $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  Passivhaus-Standard und erfüllt problemlos die hohen Anforderungen der schweizer Minergie P-Zertifizierung.



**Jetzt selbst überzeugen**  
und zum Visionär der  
Fensterbranche werden!