

C77K

Finestre e porte finestre



Un sistema per serramenti a battente ad alto isolamento adatto alla realizzazione di differenti tipologie costruttive che spaziano in tutte le casistiche edilizie, tra cui residenziale, industriale e commerciale, soddisfacendo anche i differenti stili dell'estetica moderna. La serie garantisce ottime prestazioni pur avendo dimensioni contenute e possiede geometrie adatte alla ristrutturazione e alla sostituzione dei vecchi serramenti.

AluK Design Studio
Via Giovanni Durando 39
20128 Milano
02 6474 3931

AluK Group
Via Monte Amiata 3
37057 Verona
045 969 6611

CARATTERISTICHE

- › Profili piani, stondati, smussati
- › Sistema anti-effrazione
- › Tecnologia di tenuta a giunto aperto
- › Portata fino a 150kg
- › Fermamenta nascosta

OPZIONI

- › Apertura interna
- › Anta/ribalta
- › Vasistas
- › Sopraluce e sottoluce

SPECIFICHE

PRESTAZIONI	C77K
U-value (Doppio vetro) ($U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$)	1.2 $\text{W/m}^2\text{K}$
U-value (Triplo vetro) ($U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$)	0.8 $\text{W/m}^2\text{K}$
Permeabilità all'aria	Classe 4
Tenuta all'acqua	E1500
Resistenza al vento	Classe C5
Performance acustica	49dB
Sicurezza	RC2

Sistema

Profondità telaio fisso	77mm
Profondità telaio mobile	87mm

Limiti di dimensione e di peso

Altezza massima	2500mm
Larghezza massima	1500mm
Peso massimo	100kg-110kg 130kg-150kg


Vetri

Posizione vetrazione	Interna
Spessore vetrazione	24mm-62mm

Caratteristiche del sistema

Monocolore (verniciato/anodizzata)	✓
Bicolore (verniciato/anodizzato)	✓


CONFIGURAZIONI

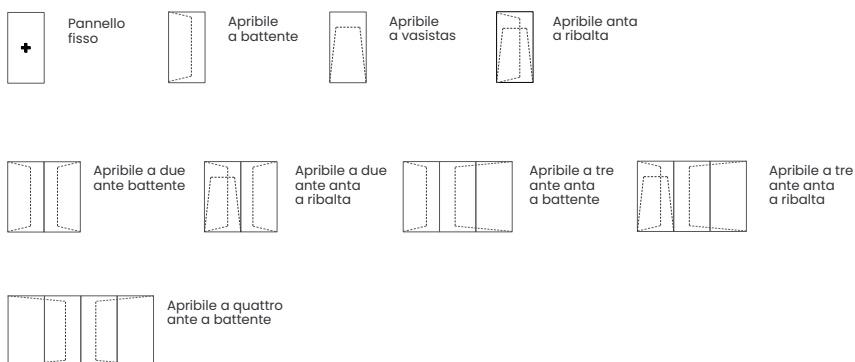



SEZIONI, NODI E PROFILO TERMICO

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta


› C77K SEZIONE ORIZZONTALE

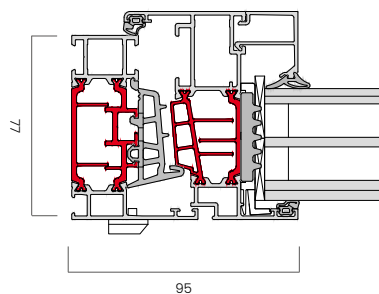

› C77K NODO CENTRALE

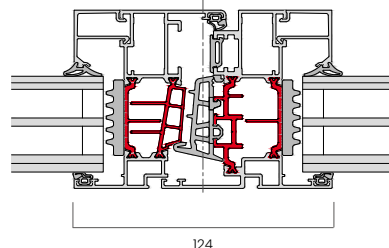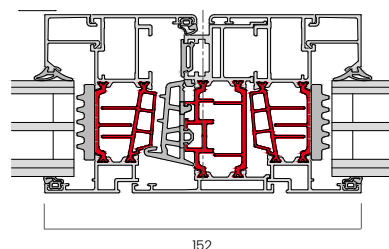

› C77K SOGLIA BASSA

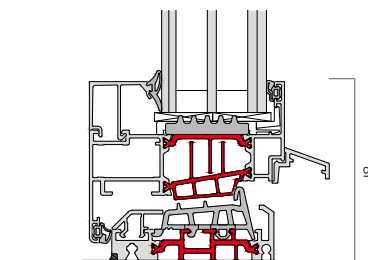

› C77K PROFILO TERMICO

